



EBR-751-NI	
EBR-751-BI	
EBC-751-NI	
EBC-751-BI	

EBR-1302-NI	
EBR-1302-BI	
EBC-1302-NI	
EBC-1302-BI	

EBR-2003-NI	
EBR-2003-BI	
EBC-2003-NI	
EBC-2003-BI	

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
EBR-751	-2°C +8°C	680	2040	730	4	505	230V-50Hz	R134a*	245	264
								R290	502	260
EBC-751	-20°C -15°C	680	2040	730	4	505	230V-50Hz	R290	606	560
								R452A*	452	627
EBR-1302	-2°C +8°C	1370	2040	730	8	1201	230V-50Hz	R134a*	485	461
								R290	845	396
EBC-1302	-20°C -15°C	1370	2040	730	8	1201	230V-50Hz	R290	907	902
								R452A*	1042	1010
EBR-2003	-2°C +8°C	2055	2040	730	12	1852	230V-50Hz	R452A*	1215	932
								R290	1702	943
EBC-2003	-20°C -15°C	2055	2040	730	12	1852	230V-50Hz	R290	1814	1726
								R452A*	1235	1556

*opcional - optional

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- Exterior en acero plastificado blanco (BI) o negro (NI) al mismo precio
- Interior en acero inoxidable AISI-304, con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- EBR: Doble cristal, EBC: Triple cristal
- Iluminación interior reforzada con doble tira de LEDs
- Estantes interiores REFORZADOS en acero plastificado, regulables en altura
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32° ambiente

- White (BI) or black (NI) plastic coated exterior, same price
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- EBR: Double glazed door, EBC: Triple glazed doors
- Double LEDs internal lighting
- REINFORCED shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- Height Adjustable knobs, castors or legs on demand
- Control panel and compressor ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32° ambient

BAR EQUIPMENT • EQUIPAMIENTO PARA BARES



Exterior blanco o negro al mismo precio

Black or white exterior same price


EBR-751-BI

EBR-751-NI

STANDARD	
BI	ext. blanco + int. inox white ext + SS interior
NI	ext. negro + int. inox black ext. + SS interior


ON DEMMAND	
BB	ext. blanco + int. blanco white ext + white interior
NN	ext. negro + int. negro black ext. + black interior

otras combinaciones, consultar ask for other combinations

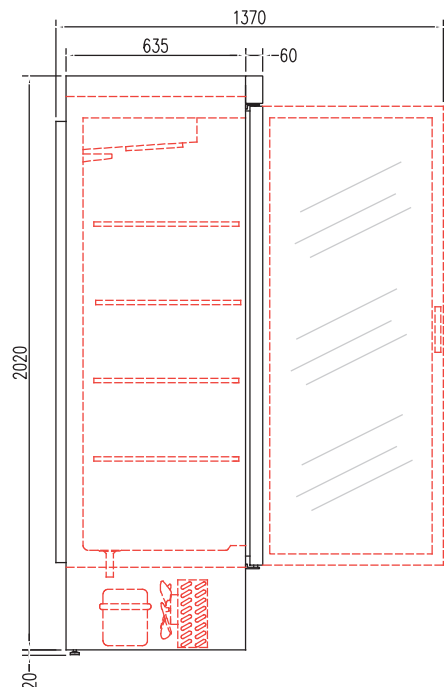

OPCIONES	OPTIONS
parrilla adicional	extra shelf
porta-recios	label-holder strip
cerradura puerta cristal	glass door lock
otro color exterior o interior	other external or internal color
set 4 ruedas	4 castors set
set 6 ruedas	6 castorsset
set 4 patas	4 castors set
set 6 patas	6 castorsset
cambio R290 por R134a	R290 to R134a
cambio R290 por R452A	R290 to R452A
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz

all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales



EBR-1302-BI
Patas opcionales
Optional legs



EBR-2003-NN
Interior negro, opcional
Optional black interior